1. Назначение

Коммутатор четырехканальный **CANNY COMM-43** содержит четыре полные релейные группы и предназначен для коммутации слаботочных сигнальных цепей напряжением до 30В и током до 500 mA на группу. Благодаря применению в своем составе высококачественных реле, изделие подходит для коммутации RGBs-видео и балансных аудио сигналов.

2. Подключение адаптера

Подключить входы и выходы адаптера в соответствии с рисунком 1.

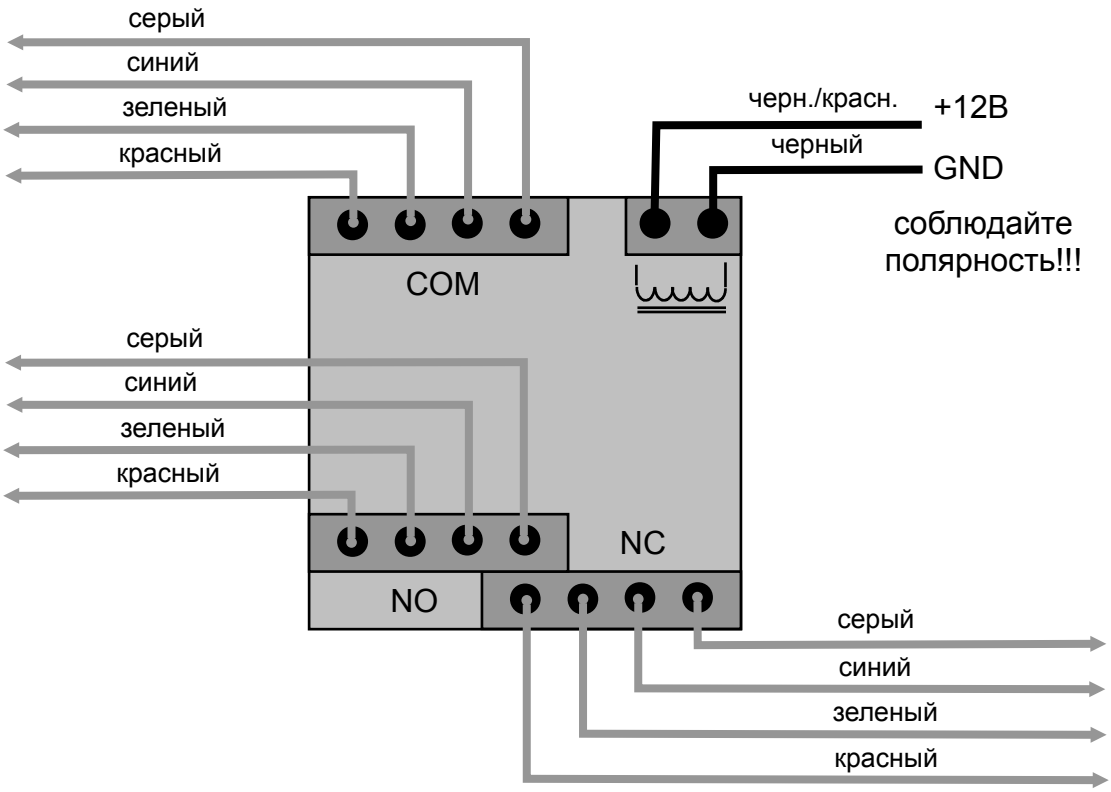

красный: группа (канал) №1;
синий: группа (канал) №2;
зеленый: группа (канал) №3;
серый: группа (канал) №4.

Рисунок 1. Расположение групп контактов коммутатора.

3. Технические характеристики адаптера

Напряжение обмотки реле, Vcoil	10…18 В
Сопротивление обмотки реле при 12В	510 Ом
Максимальный коммутируемый ток	500 mA
Материал контактов реле	Ag + Au
Диапазон рабочих температур	-40°C…+85°C

ME 67

Продукция выпущена в соответствии с ТУ 4372–001–98248235–2009.
Все права защищены. © 2006-2012 компания “Кэнни”, г. Москва.
CANNY является зарегистрированным товарным знаком компании “Кэнни”.
Все прочие упоминаемые товарные знаки являются собственностью их обладателей.